KÜNSTLICHES SCHWALBENNEST

EULEN- & GREIFVOGELSTATION Haringsee

Material für 4 Nester

- 8 Holzbretter 20 x 18 cm
- 1 Styroporkugel (Durchmesser 12 cm)
- Stuckgips
- Sägemehl
- Holzkohle (zu Kohlemehl zerrieben)
- Kontaktkleber
- Spachtel
- Frischhaltefolie

MEHLSCHWALBE

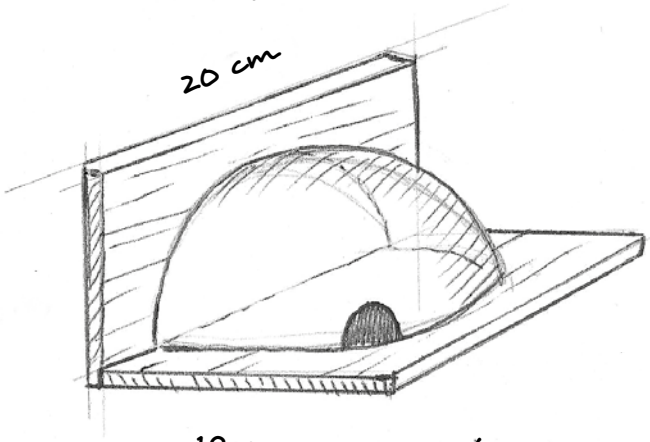

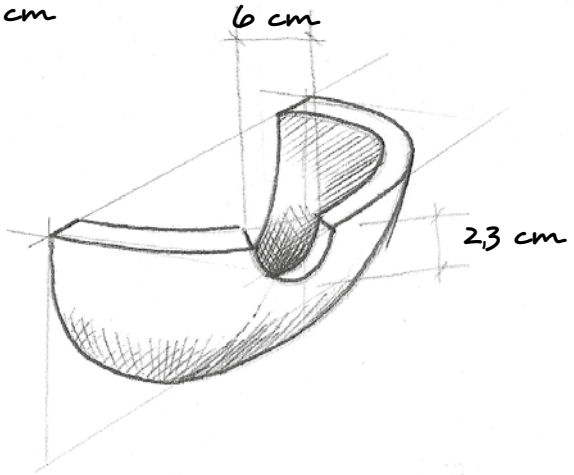

Bauanleitung

Jeweils zwei Bretter im rechten Winkel zueinander verschrauben. Styroporkugel in vier Viertel schneiden und leicht im Winkel der Holzbretter ankleben (sollte später wieder ablösbar sein). Mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich später der Gips leichter ablösen lässt. Aus Gips und Sägemehl (Verhältnis 2:1) mit Wasser einen zähen Teig anrühren. Zu je ca. 150 ml Teig einen Teelöffel Holzkohlemehl hinzufügen. Eine ca. 15 mm dicke Schicht der Masse auf die Styroporkugel auftragen. Dabei einen kleinen Spalt zu den Rändern lassen, um die Form später vom Holzbrett lösen zu können.

Für Mehlschwalbennester eine Einflugöffnung formen.

Rauchschwalbennester benötigen kein Einflugloch, sie werden später ca. 5 cm unter der Dachplatte befestigt, damit eine Einflugöffnung frei bleibt.

Das Nest gut trocknen lassen. Dann vorsichtig von der Form lösen und die Kanten entschärfen. Styroporkugel von den Bretten lösen und stattdessen das Gipsnest fest ankleben. Das Nest kann dann mithilfe der Bretter unter dem Dachvorsprung befestigt werden. Das Einflugloch für Mehlschwalben und die Einflugspalte für Rauchschwalben müssen sich oben befinden.

RAUCHSCHWALBE

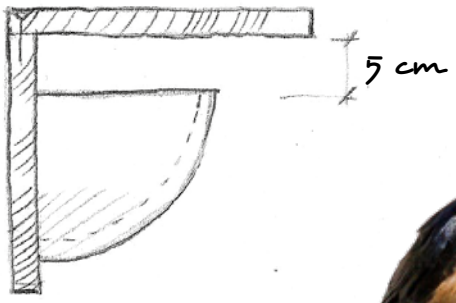

Foto: wikimediacommons.org

EULEN- UND GREIFVOGELSTATION Haringsee
Untere Haupstrasse 34 | 2286 Haringsee
Tel. 02214/480 50
office@eulen-greifvogelstation.at
www.eulen-greifvogelstation.at
Notfallnummer: 0664/34 04 530
Spenden: IBAN: AT57 2011 1827 7148 4201
BIC: GIBAATWWXXX